


BEWILUX-Aussen-Beschattung

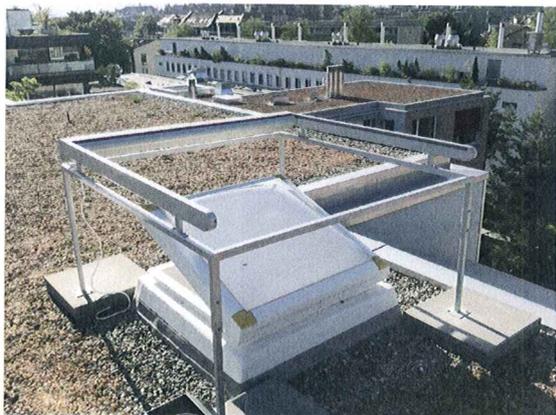

Aufbau: Beschattung

Der formschöne Schutzkasten ist frei tragend und aus hochwertigem Aluminium. Wenn eingefahren, schliesst das Endprofil den Kasten ab und schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen.

Für ein stets optimal gespanntes Tuch sorgt der seitlich integrierte, patentierte Gasdruckmechanismus.

Der Antrieb erfolgt über einen elektronisch gesteuerten Motor mit automatischer Endabschaltung.

Design: Stofffarbe 6196 (einfarbig grau) * auf Wunsch andere Farben erhältlich

Gestell

Grundrahmen aus Edelstahl WS 1.4301

Rahmen mit 4Kt-Rohr 30/30/2 mm 4-seitig umlaufend

Stützen/Füsse mit 4Kt-Rohr 30/30/2 mm, Höhe max. 750 mm

inkl. Grundplatte 100/100/3 mm; Anzahl Füsse 4 Stück

Schweissnähte durchgehend geschweisst, unverschliffen, gebeizt

Design: grau RAL 9006 * auf Wunsch andere Farben erhältlich

Wind/Regen – Steuerung und Sensor

Zu einer BEWILUX-Aussen-Beschattung weisen wir darauf hin, dass es unumgänglich ist, ein Wind/Regenauswertgerät mit Sensor einzusetzen.

Ansonsten entfällt jeglicher Garantieanspruch !