

BEWILUX AG



**RÉSISTANT À LA RUPTURE
conformément aux directives
SUVA**

Imposte vitrée «Concept» BEWILUX

Solution robuste d'apport de lumière naturelle pour une sécurité et une efficacité accrues

Imposte vitrée «Concept» BEWILUX

Les chambres bénéficient d'un éclairage de jour optimal grâce aux fenêtres pour toit plat. Une bonne dose de lumière, une excellente isolation thermique ainsi que la réduction de bruits et d'intrus indésirables contribuent à l'optimisation de l'efficacité énergétique globale et du confort de votre bâtiment.

L'imposte vitrée «Concept» BEWILUX convient pour les projets de nouvelles constructions et de rénovations, et peut être montée sur des embases existantes et architectoniques. Elle peut également être combinée à l'un de nos nombreux dômes lumineux et, par conséquent, être utilisée sur des toits plats avec un angle d'inclinaison maximal de 15°.

L'imposte vitrée «Concept» BEWILUX doit être combinée à un dôme lumineux.

Caractéristiques générales

- Séparation thermique intégrale avec excellente isolation thermique et, de ce fait, économies d'énergie
- Équipée de verre de sécurité
- Excellente isolation acoustique
- Sans risque de blessures 1B1 selon EN 12600
- Verre: LTA 79,5 %; ZTA 62,4 %; $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Avantages du produit

L'imposte vitrée «Concept» BEWILUX:

- Disponible en 14 tailles
- Combinable avec un dôme lumineux existant ou nouvellement installé
- Utilisable pour des projets de nouvelles constructions et de rénovations
- Empilable pour un transport efficace
- iTransportable en position verticale
- iMontage simple
- Garantie de 10 ans


L'imposte vitrée «Concept» BEWILUX combinée à un dôme lumineux:

- Possibilité de montage sur des embases existantes et architectoniques
- Résistante à la grêle
- Absorbe le bruit



Gamme d'impostes vitrées «Concept» BEWILUX

Espace utile en cm	Poids en kg de l'imposte vitrée «Concept» BEWILUX
40×40	7
40×70	11
60×60	15
60×90	20
70×70	18
70×100	24
80×80	22
80×130	34
90×90	27
100×100	33
100×160	51
120×120	46
130×130	53
140×140	60

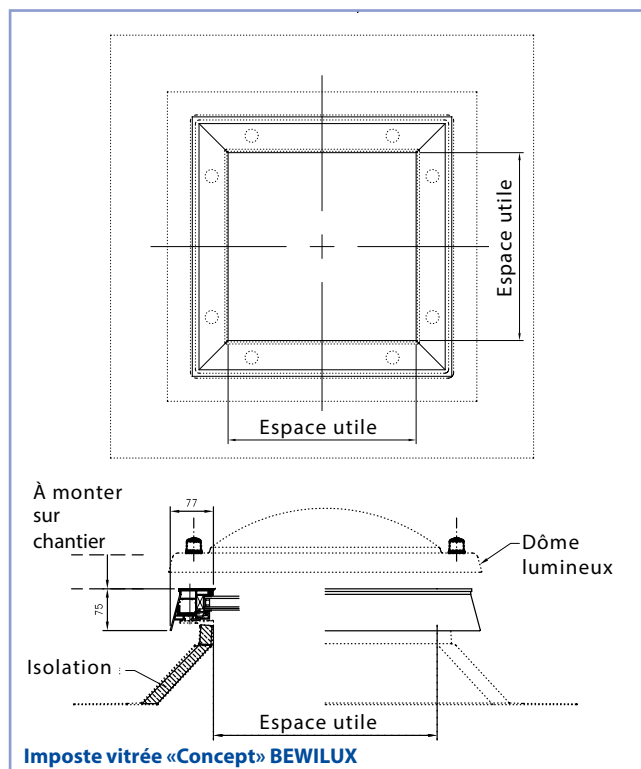

BEWILUX AG

Technique d'éclairage naturel

Dômes lumineux | Bandes lumineuses | Technique d'installation d'extraction de fumée et de chaleur

Bewilux AG, Bösch 81, CH-6331 Hünenberg
Tél. 041 740 55 70 | Fax 041 740 55 71 | info@bewilux.ch
www.bewilux.ch