



Innovatives Design und
perfekte Verarbeitung

BEWILUX-Glasarchitektur FLATLIGHT

Aussergewöhnliche Ästhetik gepaart mit Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit

Das **BEWILUX-Glasarchitektur-FLATLIGHT** ist das Flachglas-Fenster mit aussergewöhnlicher Ästhetik gepaart mit Energieeffizienz. Es verleiht jedem Flachdachgebäude eine besonders schöne Optik und bietet ein innovatives Dachdesign.

Durch eine Vielzahl an Grössen und Ausstattungsvarianten ist das **BEWILUX-Glasarchitektur-FLATLIGHT** ein hochwertiges Tageslichtsystem mit vielen Möglichkeiten.


Verglasungsvarianten:

Wärmeschutz- oder Sonnenschutz-Isolierverglasung



Vorteile

- voll isolierte Kanten
- hohe Wärmedämmleistung
- viele verschiedene Grössen
- vorgefertigtes Produkt
- grosse Auswahl an Zubehör
- geeignet für Dachneigungen von 0° bis 30°
- Möglichkeit als lüftbare Version

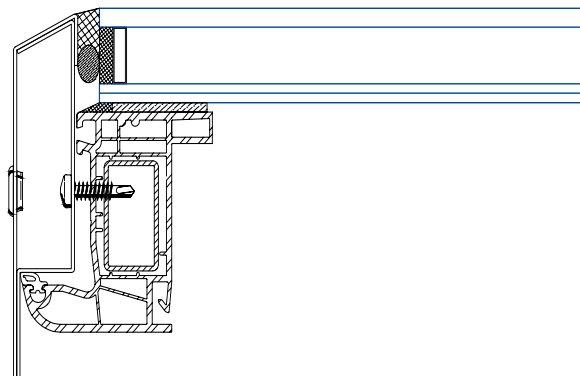

Die BEWILUX-Glasarchitektur-FLATLIGHT Konstruktion

Technische Daten

2-fach-Glas	Aussenseite: gehärtetes ESG Glas Innenseite: laminiertes VSG Low-E Glas	
--------------------	--	--

Klarglas	Wärmeschutzverglasung	Sonnenschutzverglasung
U-Wert:	1,1 W/m ² K	1,1 W/m ² K
Lichtdurchlässigkeit:	79 %	45 %
Sonnenfaktor g:	61 %	37 %
Schalldämmung:	35 dB	35 dB

Mattglas		
U-Wert:	1,1 W/m ² K	
Lichtdurchlässigkeit:	78 %	
Sonnenfaktor g:	59 %	
Schalldämmung:	35 dB	

3-fach-Glas	Aussenseite: gehärtetes ESG Glas Mitte: laminiertes VSG Low-E Glas Innenseite: laminiertes VSG Low-E Glas	
--------------------	--	--

Klarglas	Wärmeschutzverglasung	Sonnenschutzverglasung
U-Wert:	0,6 W/m ² K	0,6 W/m ² K
Lichtdurchlässigkeit:	70 %	40 %
Sonnenfaktor g:	51 %	30 %
Schalldämmung:	35 dB	35 dB

Mattglas		
U-Wert:	0,6 W/m ² K	
Lichtdurchlässigkeit:	69 %	
Sonnenfaktor g:	49 %	
Schalldämmung:	35 dB	



BEWILUX AG

Tageslichttechnik
Lichtkuppeln | Lichtbänder | RWA-Technik

Bewilux AG, Bösch 81, CH-6331 Hünenberg
Tel. 041 740 55 70 | Fax 041 740 55 71 | info@bewilux.ch
www.bewilux.ch