


# BEWILUX

Glasarchitektur • Lichtkuppeln • Lichtbänder

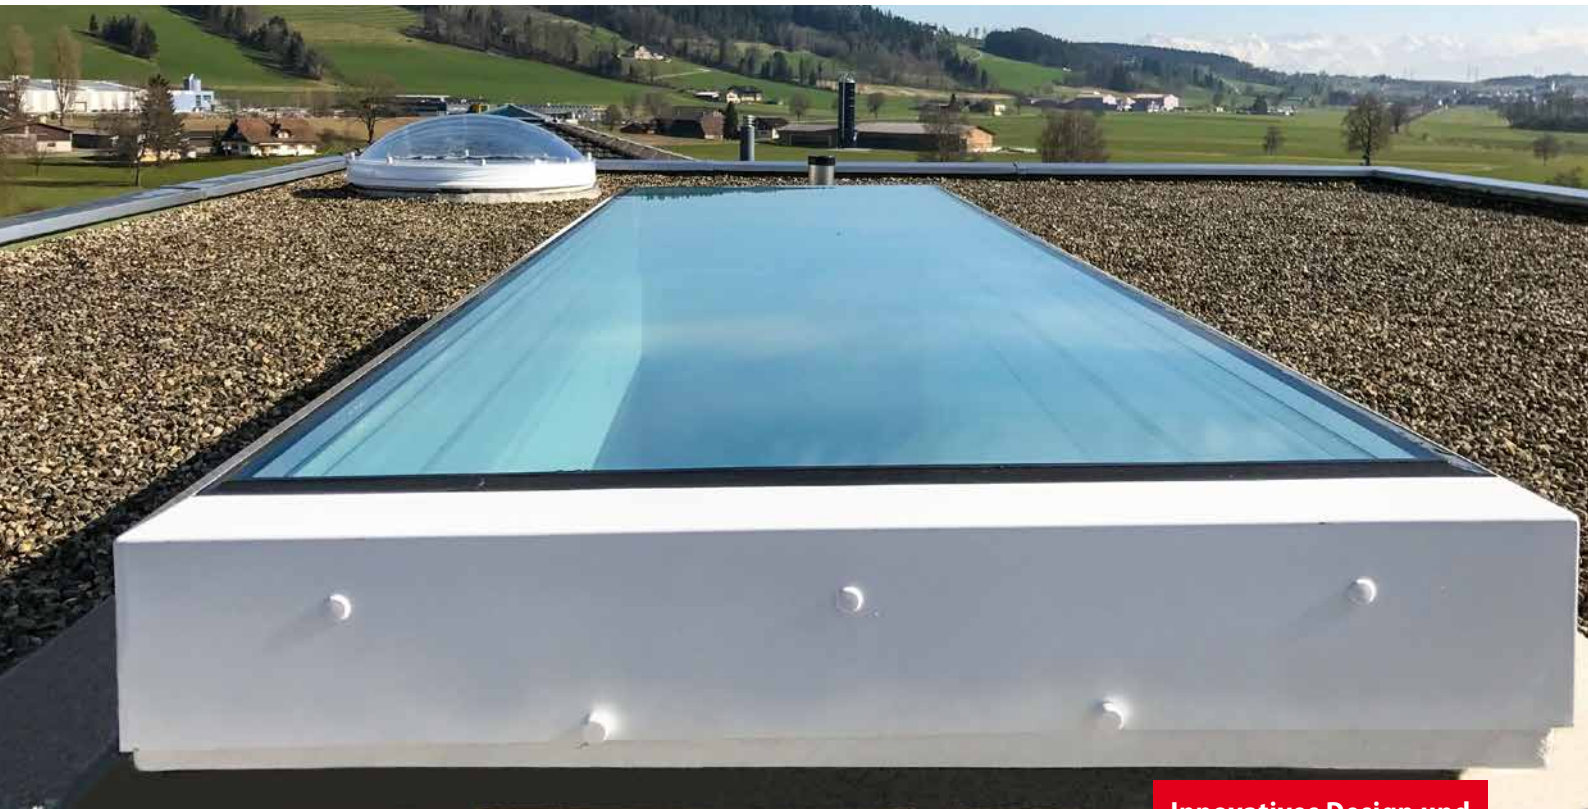

Innovatives Design und perfekte Verarbeitung

## BEWILUX-Glasarchitektur FLATLIGHT

### Aussergewöhnliche Ästhetik gepaart mit Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit

Das **BEWILUX-Glasarchitektur-FLATLIGHT** ist das Flachglas-Fenster mit aussergewöhnlicher Ästhetik gepaart mit Energieeffizienz. Es verleiht jedem Flachdachgebäude eine besonders schöne Optik und bietet ein innovatives Dachdesign.

Durch eine Vielzahl an Grössen und Ausstattungsvarianten ist das **BEWILUX-Glasarchitektur-FLATLIGHT** ein hochwertiges Tageslichtsystem mit vielen Möglichkeiten.


#### Verglasungsvarianten:

Wärmeschutz- oder Sonnenschutz-Isolierverglasung



### Vorteile

- voll isolierte Kanten
- hohe Wärmedämmleistung
- viele verschiedene Grössen
- vorgefertigtes Produkt
- grosse Auswahl an Zubehör
- geeignet für Dachneigungen von 0° bis 30°
- Möglichkeit als lüftbare Version

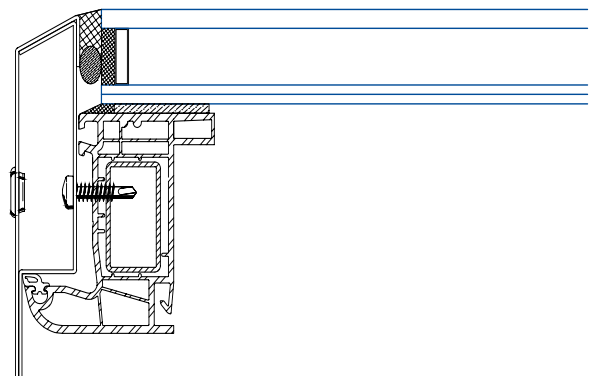

Die BEWILUX-Glasarchitektur-FLATLIGHT Konstruktion

# Technische Daten

<b>2-fach-Glas</b>	<b>Aussenseite: gehärtetes ESG Glas</b> <b>Innenseite: laminiertes VSG Low-E Glas</b>
--------------------	--

Klarglas	Wärmeschutzverglasung	Sonnenschutzverglasung
U-Wert:	1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Lichtdurchlässigkeit:	79 %	45 %
Sonnenfaktor g:	61 %	37 %
Schalldämmung:	35 dB	35 dB

Mattglas		
U-Wert:	1,1 W/m <sup>2</sup> K	
Lichtdurchlässigkeit:	78 %	
Sonnenfaktor g:	59 %	
Schalldämmung:	35 dB	

<b>3-fach-Glas</b>	<b>Aussenseite: gehärtetes ESG Glas</b> <b>Mitte: laminiertes VSG Low-E Glas</b> <b>Innenseite: laminiertes VSG Low-E Glas</b>
--------------------	--

Klarglas	Wärmeschutzverglasung	Sonnenschutzverglasung
U-Wert:	0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,6 W/m <sup>2</sup> K
Lichtdurchlässigkeit:	70 %	40 %
Sonnenfaktor g:	51 %	30 %
Schalldämmung:	35 dB	35 dB

Mattglas		
U-Wert:	0,6 W/m <sup>2</sup> K	
Lichtdurchlässigkeit:	69 %	
Sonnenfaktor g:	49 %	
Schalldämmung:	35 dB	



**BEWILUX**  
Glasarchitektur • Lichtkuppeln • Lichtbänder

**Bewilux AG**

Bösch 81 | CH-6331 Hünenberg  
Tel. 041 740 55 70 | info@bewilux.ch  
www.bewilux.ch



Tageslichttechniken